



RodStone

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОЩЕНИЯ



Первозданный вид
на долгие годы.



Где может использоваться система укладки брусчатки?



Оформление
площадей



Мощение
дорожек
и тротуаров



Прокладывание
пешеходных зон



Оформление
прилегающих
территорий частных
домов




С какими недостатками обычно сталкиваются, причины и способ их устранения.


Брусчатка или плитка даже самого высокого качества, без использования материалов для мощения **RodStone**, через время возможно будет выглядеть не так, как Вы ожидали.



Расшатывание
брусчатки и
западание
отдельных плит



Возникновение
серого налета



Заращение
швов
растениями

Причины:

- Плохо или недостаточно подготовлена поверхность несущего слоя. Несоответствие нагрузки.
- Использование несвязанных между собой материалов для мощения.
- Отсутствие дренажа, что в условиях знакопеременных температур, наносит повреждение покрытию.
- Швы расшиты материалом, который способствует появлению растений и насекомых.

Устранение всех этих недостатков:

Специалисты нашей Компании, в результате многолетних исследований и практики, разработали связанную систему материалов для укладки брусчатки, плитки и камня:


RodStone 

Возможная схема укладки брусчатки, плитки или камня.
С легкими, средними и высокими транспортными нагрузками.*


Водопроницаемая система (легкие и средние нагрузки)



Водонепроницаемая система (легкие и средние нагрузки)

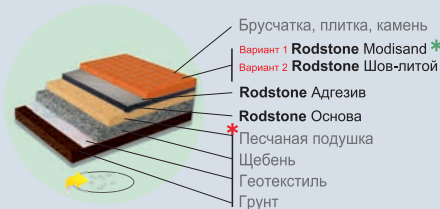

Водонепроницаемая система (высокие нагрузки)

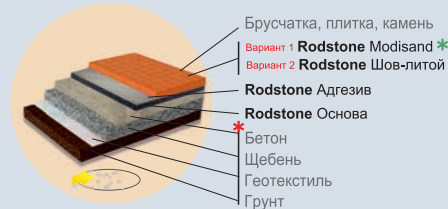

Рекомендуемый вид системы для Rodstone Modisand.

* Возможно использовать Rodstone Modisand в системе.

* Возможная схема укладки брусчатки, плитки, камня — для демонстрации использования продуктов линейки RodStone. Может меняться, является ознакомительной.

1
этап

Основание под брусчатку

- Подготовка основания для системы
- Rodstone «Основа»
- клей «Адгезив»

2
этап

Заполнение швов

- Rodstone «Modisand»
- Rodstone «Шов - фильтр»
- Rodstone «Шов - литой»

3
этап

Очищение брусчатки

- очистители:
- Perel «Spazzino»
- Perel «Spazzino Prima»

Дренажный состав,
подстилающий слой.

1
этап

«RodStone - Основа»

Специализированная сухая смесь- дренажный раствор, на основе цемента и фракционированного кварцевого песка для устройства водопроницаемых слоев для укладки брусчатки и плит из искусственного и натурального камня, для наружных работ в условиях лёгких и средних транспортных нагрузок.

Расход смеси: 10-15 кг/м² при слое 10 мм.

Цвет: Серый

Мешки: 25кг, 40кг



> RodStone



Клеевой состав
для фиксации брусчатки.

1
этап



«RodStone – Адгезив»

Специализированная смесь - белый клеевой раствор, на основе высокопрочного белого цемента, белого кварцевого песка и европейских полимерных добавок для укладки и фиксации брусчатки и плит из натурального камня (с рельефной изнаночной стороной) на горизонтальные поверхности, для наружных работ. Рекомендуется для лёгких и средних транспортных нагрузок.

Расход смеси: 1,3-1,4 кг/м² при слое 1 мм, в среднем 5-6 кг/м².

Цвет:

- Серый
- Белый (изготавливается под заказ)

> RodStone




Песок модифицированный
для заполнения швов.

2
этап



ШОВ
от 3мм
до 40мм



«RodStone Modisand» - Специальная смесь фракционированного песка и полимерных добавок применяется для заполнения швов между элементами мощения: вибролитая, вибропрессованная и гиперпрессованная брусчатка, искусственный и натуральный камень. Экологически безопасна.

Расход модифицированного песка: для брусчатки 200*100*50 при шве 3 мм составляет 3 – 4 кг/м².

Цвет:


- песочный



* Рекомендуется
использовать
в водопроницаемой
системе



ШОВ
от 8мм
до 15мм



Поставляется в
комплекте с
«Компонентом В»

«RodStone Шов-фильтр»

Специализированная двухкомпонентная смесь – водопроницаемый раствор на основе полимер-цементного вяжущего и фракционированных кварцевых песков для заполнения швов брусчатки и плит из натурального камня. Рекомендуется для лёгких транспортных нагрузок.

Расход смеси: В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/м² при ширине шва 5 мм.

Цвет:

белый, серый

* Используется
в водопроницаемой
системе

- Формирует поры
и эластичные водостойкие
связи в затвердевшем растворе.



ШОВ
от 5мм
до 15мм



Поставляется в
комплекте с
«Компонентом С»

«RodStone Шов-литой»

Специализированная двухкомпонентная смесь – само-уплотняющийся, водонепроницаемый, безусадочный раствор на основе быстротвердеющих цементов, кварцевых песков и комплекса полимер- минеральных добавок для заполнения швов брусчатки и плит из натурального камня. Рекомендуется для средних транспортных нагрузок.

Имеет **разнообразную цветовую палитру**, которая позволяет создавать интересные комбинации брусчатки и шва. Ширина шва может составлять от 5мм, при укладке сложных рисунков и использовании нестандартных по форме материалов более 7мм.

Расход смеси: В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/м² при ширине шва 5 мм.

Цвет:

белый, бежевый, серый, темно-серый, коричневый, красный, шоколадный, черный

* Используется
в водонепроницаемой
системе

- Мощный ускоритель схватывания
и твердения цемента
- Повышает прочностные характеристики
затвердевшего раствора
- Снижает водопроницаемость
готовых изделий





RodStone



Избавление от белого налета на брусчатке, плитке и камне.

3
этап

Сегодня, производители предлагают большой ассортимент брусчатки, плитки и камня. При изготовлении используются различные компоненты, которые в последствие, могут дать налет на брусчатке при контакте с материалами для укладки. Но, это поправимо! Используйте очиститель **Perel Spazzino** и **Perel Spazzino Prima**. Также, данные очистители подходят для обновления вида уже давно уложенной брусчатки, плитки или камня, которые подвергались ни один год атмосферным осадкам.



RodStone



Примеры материалов с которыми может использоваться система для мощения.

тротуарная плитка резиновая брусчатка и плитка



брусчатка: клинкерная, бетонная, каменная



Примеры использования смеси для заполнения швов



Группа компаний «Текато» («Территория качественных товаров») является одной из

ведущих отечественных производителей сухих строительных смесей, в которую входит:

- Промышленный комплекс, расположенный по адресу: г. Щелково, ул. Заречная д. 105, площадью более 2,5 Га.
- Завод Сухих Строительных Смесей, 9-ти этажное здание, общей площадью 1714,3 кв. м.
- Здания производственного назначения, общей площадью более 2000 кв. м.
- Торговые марки: сухих строительных смесей Prime, Perel, Promix; строительный инструмент (запатентованные собственные разработки) ФормаМикс.



Продукция всех наших торговых марок выпускается на современной, автоматизированной производственной линии с использованием лучших оригинальных разработок собственной лаборатории. Коллектив технологов ведет непрерывную работу по улучшению рецептур продукции, выбирая для ее изготовления наиболее качественные, безопасные, современные материалы и передовые технологии производства.